

# 2TUBES


Charles Kalpakian

Apparecchio da parete e soffitto composto da due elementi in estruso di alluminio, con riflettore diffondente in policarbonato opalino stampato. Nella versione soffitto, l'elemento fissato a plafone ruota sul proprio asse di 340° , mentre l'altro cilindro si orienta di 90° . Nel modello parete, un elemento è orientabile di 60° . Disponibile in versione bianco e grigio ferro, bianco e oro, bianco e bianco verniciati a polvere testurizzata. Dimmerabile.

Ceiling and wall luminaries composed of two cylindrical elements in extruded aluminum, equipped with an opal polycarbonate lens for a diffused uniform light. Ceiling version with a 340° rotation for the ceiling fixed element while the other element adjustable by 90° . Wall version with a wall fixed element and the other adjustable by 60° . Available in white and grey, white and light gold and white and light white powder coated finishing. Dimmable.

Applique et plafonnier composé de deux éléments en aluminium extrudé, réflecteur diffusant en polycarbonate opalin moulé. Dans la version plafonnier, l'élément fixé au plafond tourne sur son axe à 340° , tandis que l'autre cylindre s'oriente à 90° . Dans la version applique, un élément est orientable à 60° . Disponible dans les versions blanc /gris fonte; blanc / doré et blanc / blanc clair vernis epoxy texture. Dimmable.

Wand- und Deckenleuchte aus zwei Elementen aus extrudiertem Aluminium mit Reflektor aus opalem Polykarbonat. Deckenleuchte mit fester Deckenanbringung, 1 Element ist 340° drehbar, der andere Zylinder 90° . Bei der Wandversion ist ein Element bis 60° drehbar. Lieferbar in den Farben weiß und stahlgrau, weiß und gold, weiß und weiß pulverlackiert. Dimmbar.

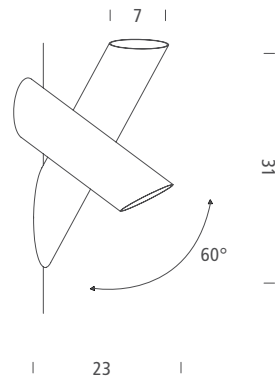

## WALL/LED

source	LED board
emission	diffused
max power	2x13W
CCT	2700K
lighting output	2x1200lm
typ cri	80
switching	dimmable TRIAC
tension	120/220V
energy class	A+
note	one element orientable 60°
<b>FINISHING</b>	code structure structure
white/grey	TTU LWD 31 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
white/light gold	TTU LWG 31 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
white/white	TTU LWW 31 <input type="radio"/> <input type="radio"/>






2TUBES WALL GREY / WHITE





2TUBES CEILING WHITE/GREY - WHITE/GOLD

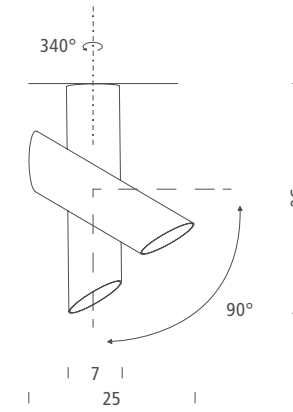

**CEILING/LED**

source	LED board
emission	diffused
max power	2x13W
CCT	2700K
lighting output	2x1200lm
typ cri	80
switching	dimnable TRIAC
tension	120/220V
energy class	A+
note	90° /340° elements orientability

FINISHING	code	structure	structure
white/grey	TTU LWD 41	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
white/light gold	TTU LWG 41	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
white/white	TTU LWW 41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

