


ILIUM

Foster+Partners



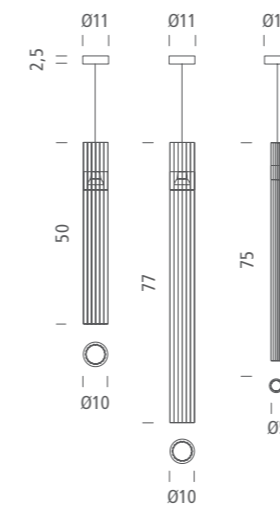

PENDANT LED	
source	LED board
emission	downlight
max power	6W
CCT	3000K
lighting output	980lm
typ cri	85
switching	-
tension	110/230V
energy class	A+
note	cable lenght max 3m, special configuration on request
FINISHING	code structure
75CM	ILI LHC 51 ●

PENDANT E27 FLUO/LED/HALO	
source	E27 halo par20 bulb suggested
emission	downlight, flood
max power	50W
switching	dimnable, according to the bulb
tension	230V
energy class	-
note	cable lenght max 3m
FINISHING	code structure
77CM	ILI HHC 51 ●
50CM	ILI HHC 52 ●

Famiglia di lampade con sorgente fluorescente, alogena e LED da terra, da tavolo e a sospensione, per una luce diffusa e dimmerabile a seconda delle versioni. Il corpo è composto da un diffusore interno polimerico opalino (tranne nella versione pendant LED) e da un diffusore esterno in vetro trasparente cannettato. La base delle versioni terra e tavolo è in acciaio lucidato.

Floor, table and pendant lamps with a diffused and dimmable light output. Fluorescent, halogen and LED sources, according to versions. Body with inner diffuser in opal polymeric (pendant LED version excluded) and outer diffuser in transparent barrel glass. Base of floor and table versions is in polished steel.

Famille de lampadaire, lampe de table et suspension, pour une lumière diffuse et dimmable. Fluorescente halogène ou LED selon le modèle. Diffuseur interne polymère opalin (à l'exception du modèle LED suspension) et diffuseur externe en verre transparent nervuré. La base des versions lampadaire et table est en acier poli.

Leuchtenfamilie bestehend aus Steh-, Tisch- und Pendelleuchte mit einer diffusen Lichtausstrahlung. Die Struktur besteht aus einem opalinen Innendiffuser aus Polymer und einen transparentem Aussendiffuser aus geripptem Glas (ausser der LED-Pendelleuchte). Dimmbar. Fuß der Steh- und Tischleuchte aus glänzendem Stahl. Bestückung mit Leuchtstoffröhre (Stehleuchte), Halogen (Tisch- und Pendelleuchte) und LED (MINI-Pendelleuchte).

ILIUM PENDANT E27 L 50 CM





ILIUM FLOOR



TABLE E27
FLUO/LED/HALO **FLOOR FLUO**

source	E27 halo par20 bulb suggested	G5, T16 (FH-HO)		
emission	downlight, flood	diffused		
max power	50W	80W		
switching	dimnable, according to the bulb	dimmable		
tension	230V	230V		
note	-	-		
FINISHING	code	structure	code	structure
chrome	ILI HHC 11	●	ILI PHC 21	●

ILIUM TABLE